新型低騒音CXポンプデビュー

■ 従来型CQTポンプの3型・4型サイズに新構造の「CX型」が加わりました。

特 長

配管工数:コストの削減

①吸込・吐出ポートの位置変更により従来型より大幅に作業性が向上

②吸込は配管フランジを不要としRCねじでの配管接続方式

ランニングコストの低減

①インバータ制御での省エネ運転が可能

②当社インバータとのセットにより圧力ピックアップが不要(既存インバータでの運転も可能)

③セラミック材をポンプの一部に採用することによりポンプの耐久性が向上

取付・交換工数の大幅削減を達成
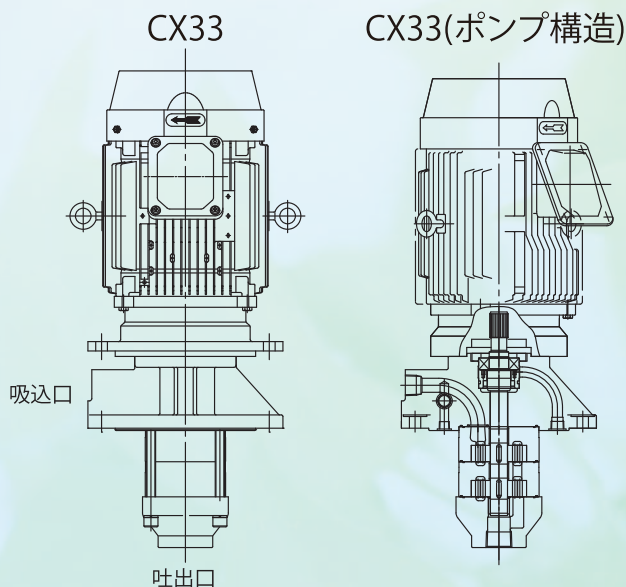
詳しくはお問合せください。

住友精密工業株式会社

■ 爽-クーラントシリーズ

型式	CX	CQT	E3P	スミジェット X	三方弁（ASD3）
圧力	3.5, 7, 10MPa	2, 3.5, 7,10MPa	2MPa	—	—

■ ポンプ一覧

圧力/流量（ℓ/min） 50Hz	60Hz	2.0Ma	3.5MPa	7MPa	10MPa	変　更
6	10	E3P	CX32-10	CX33-10	CX34-10	従来型CQT ↓ 「CX型」追加
10	14		-12.5	-12.5	-12.5	
13	18		-16	-16	-16	
17	25		CX42-20	CX43-20	CX44-20	
25	32		-25	-25	-25	
32	43	※流量については別途カタログ参照してください。	-31.5	-31.5	-31.5	
38	49	CQT41-40	CQT52-40	CQT53-40	CQT54-40	
53	68	-50	-50	-50	-50	
71	89	-63	-63	-63	-63	
84	107	CQT51-80	CQT62-80	CQT63-80	CQT64-80	
112	141	-100	-100	-100	-100	
144	180	-125	-125	-125	-125	
193	235	CQT61-160				
248	—	-200				

★CQT3,4型については2020年をもって生産中止となります。
★IE2,GB3等各国高効率モーターへ対応可能

住友精密工業株式会社 http://www.spp.co.jp/category/jigyou/yuki

油機事業室　東部営業グループ
〒100-0004　東京都千代田区大手町1丁目3番2号
（経団連会館15階）
TEL:(03)3217-2813
FAX:(03)3217-2823

西部営業グループ
〒660-0891 尼崎市扶桑町1番10号
TEL:(06)6489-5946
FAX:(06)6489-5998

名古屋営業所
〒461-0005　愛知県名古屋市東区東桜1丁目3番7号
（ヒシタビル9F）
TEL:(052)951-4991
FAX:(052)951-4993

ニューヨーク事務所
500 Fifth Avenue Suite 1850.New York 、
NY10110 U.S.A
TEL:1(212)354-5558
FAX:1(212)354-5666

住友精密工業技術(上海)有限公司
〒200040 中国上海市静安区南京西路1468号
中欣大厦2001室
TEL:86-21-6279ー1199
FAX:86-21-6288-9829

●本カタログの内容は製品改良などのため変更することがありますのでご了承ください。

安全に関するご注意
ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

NS.14.03.1000